


Устройство

деформационного шва «Торма-Мост» мостового сооружения




1 этап

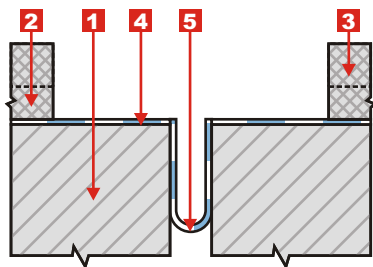


- 1** Конструкция пролетного строения;
- 2** Литой асфальтобетон;
- 3** Уплотняемый асфальтобетон;
- 4** Гидроизоляция;
- 5** Компенсатор.

2 этап

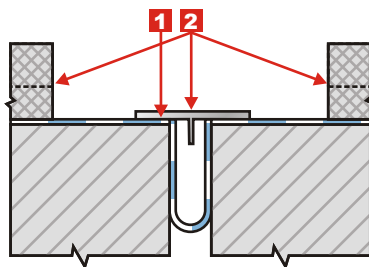


- 1** Металлическая пластина;
- 2** Грунтовка ИЖОРА® НП-02.

3 этап

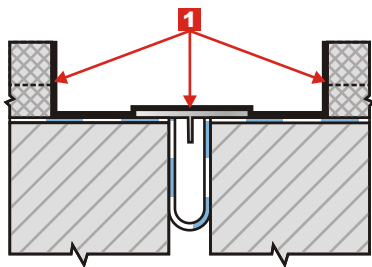


1 Герметик ИЖОРА® БП-Г.

4 этап

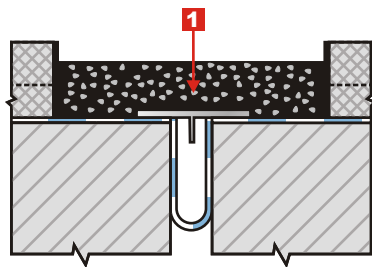


1 Заполнение горячим щебнем и герметиком ИЖОРА® БП-Г (смешивание производится непосредственно в штробе).

5 этап

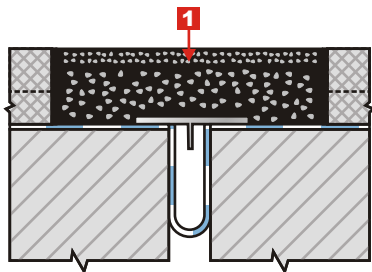

1 Заполнение смесью щебня и герметика ИЖОРА® БП-Г (смешивание производится в мешалке).

6 этап

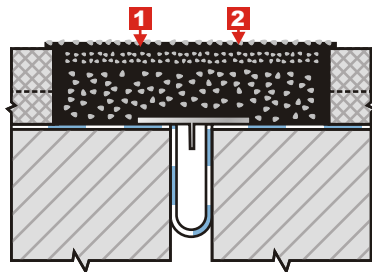

1 Герметик ИЖОРА® БП-Г;
2 Мелкий щебень.




Выполнение примыкания


дорожной одежды к рельсам трамвайных путей



Схема №1

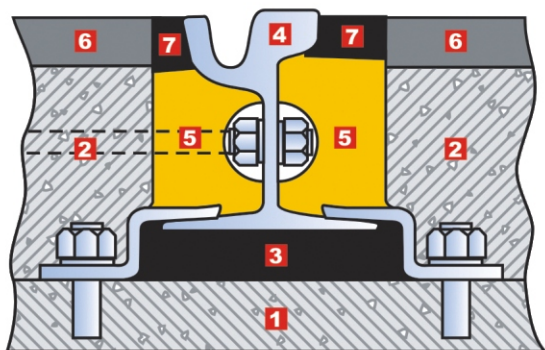

- 1 Бетонное основание под рельс;
- 2 Бетонная стяжка;
- 3 Мастика ИЖОРА® МБР-Г-90;
- 4 Рельс;
- 5 Боковой вкладыш;
- 6 Асфальтовое покрытие;
- 7 Мастика ИЖОРА® МБП-Г/ШМ-75
или герметик ИЖОРА® БП-Г.

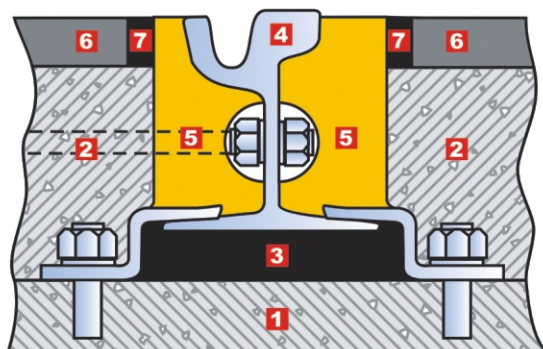

- 1** Бетонное основание под рельс;
- 2** Бетонная стяжка;
- 3** Мастика ИЖОРА® МБР-Г-90;
- 4** Рельс;
- 5** Боковой вкладыш;
- 6** Асфальтовое покрытие;
- 7** Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм-75
или герметик ИЖОРА® БП-Г.




Герметизация

деформационных швов дорожных покрытий и покрытий аэродромов




Герметизация деформационных швов дорожных покрытий



- 1** Бетонное основание;
- 2** Антиадгезионный слой;
- 3** Грунтовка ИЖОРА® НП-02;
- 4** Мастика ИЖОРА® МБП-Г/ШМ-75
или герметик ИЖОРА® БП-Г.





- 1** Бетонное основание;
- 2** Грунтовка ИЖОРА® НП-02;
- 3** Уплотнительный шнур;
- 4** Герметик ИЖОРА® БП-Г;
- 5** Минеральная присыпка.

